



Configurar IP estática

Abrir **Preferencias de sistema** (En la carpeta Aplicaciones o en el Dock).

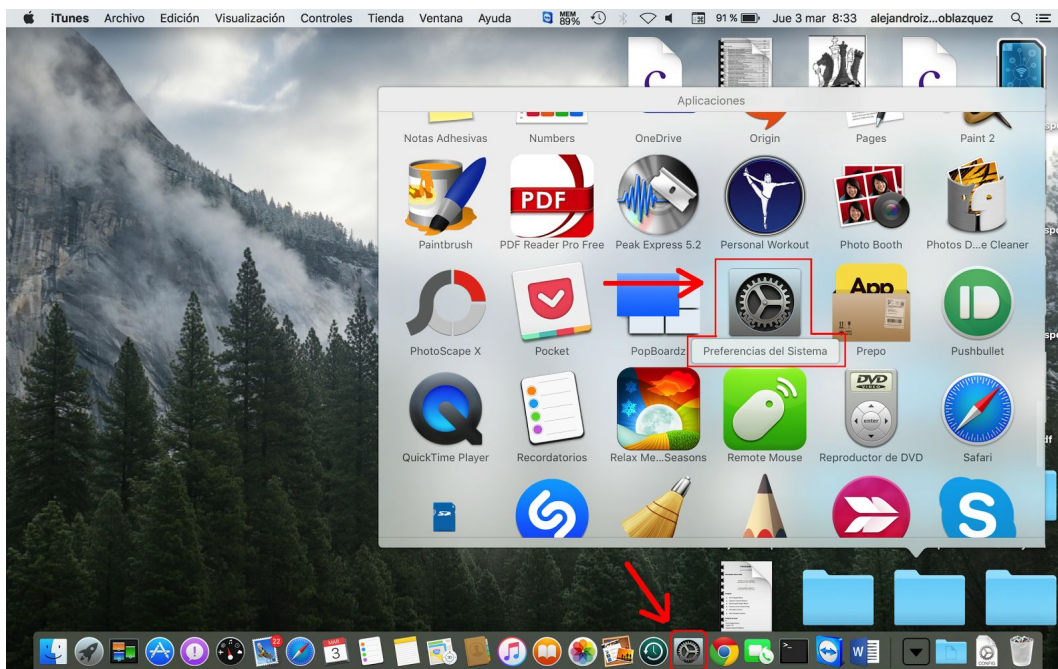


Hacer click en el apartado **Red**.

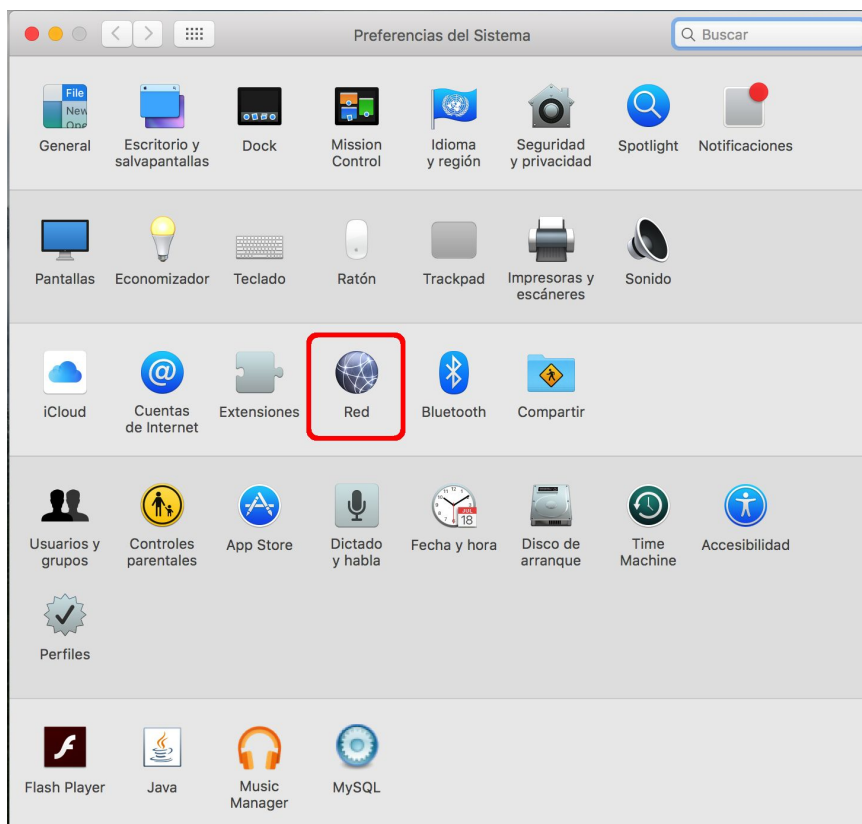


Conectar el latiguillo de la roseta al equipo y seleccionar la conexión por cable (el nombre depende del equipo aunque aparece con color verde)




Hacer click en el menú de **Configurar IPv4**

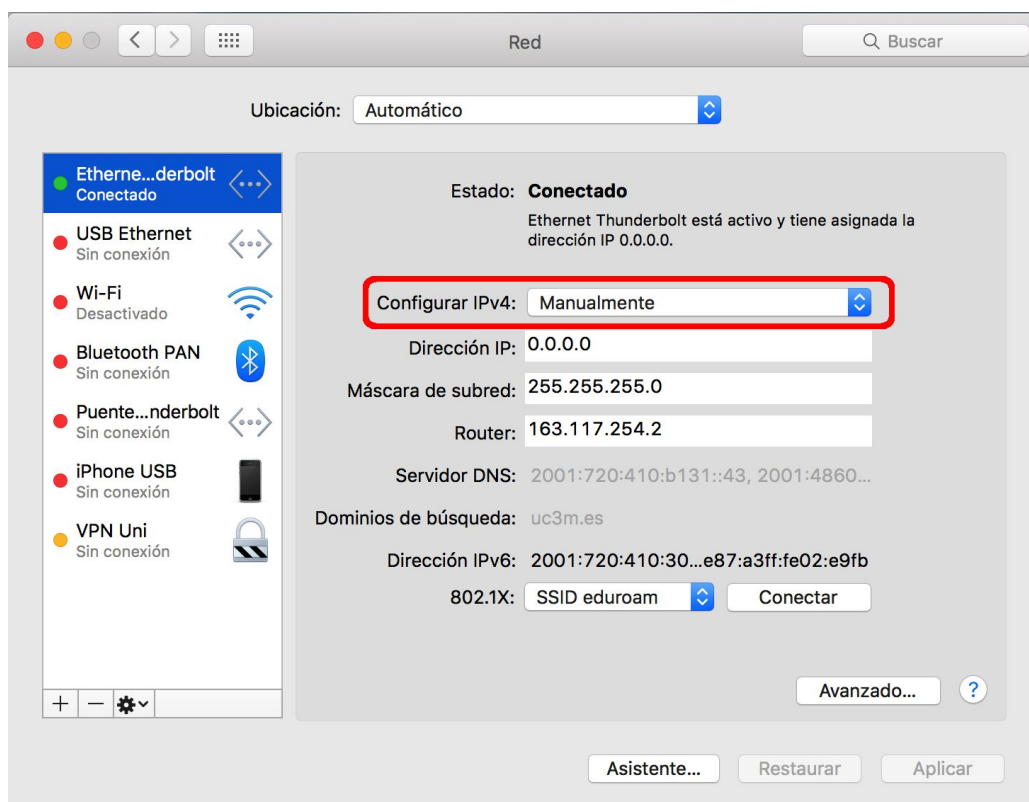


Seleccionar **Manualmente**

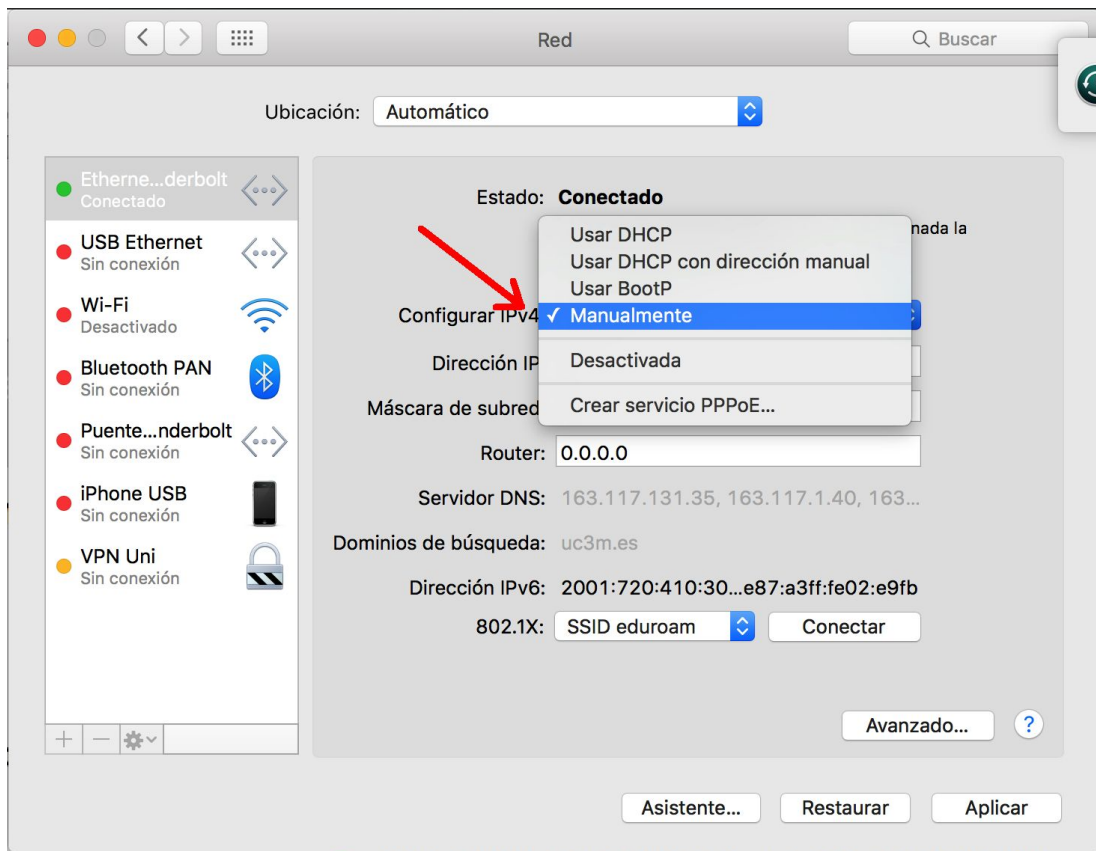


Hacer click en **Avanzado...**

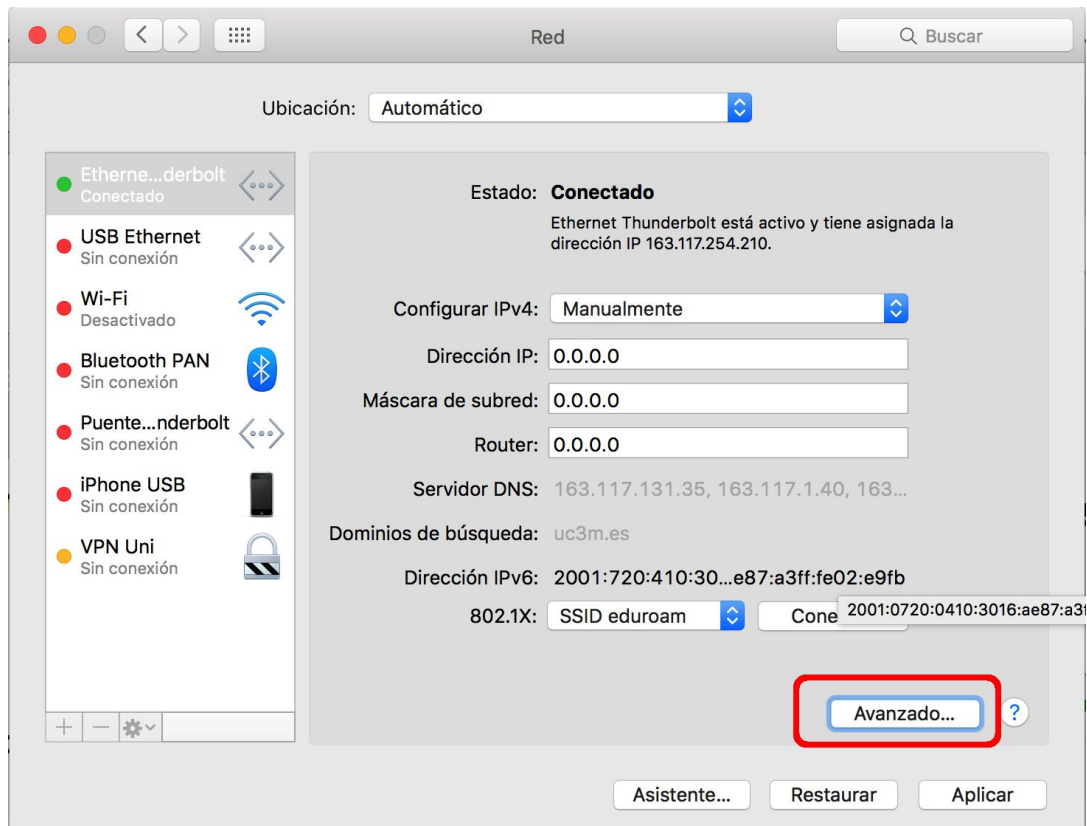


Introducir en los campos la dirección IPv4, Máscara de subred y Router **que te han facilitado**. Es muy importante **no utilizar por propia iniciativa una dirección IP** si no ha sido asignada por ASyC o por el encargado de gestionar la subred delegada. Podría tratarse de una dirección ya asignada a otra máquina, provocar problemas de conectividad al propietario legal de esa IP, y sufrirlos usted mismo. En estos casos tanto el usuario legal de la IP, como el usurpador, son informados del incidente una vez que se detecta. La insistencia en esta práctica puede estar penalizada con la suspensión temporal del servicio de conectividad básico, previo informe al órgano competente.

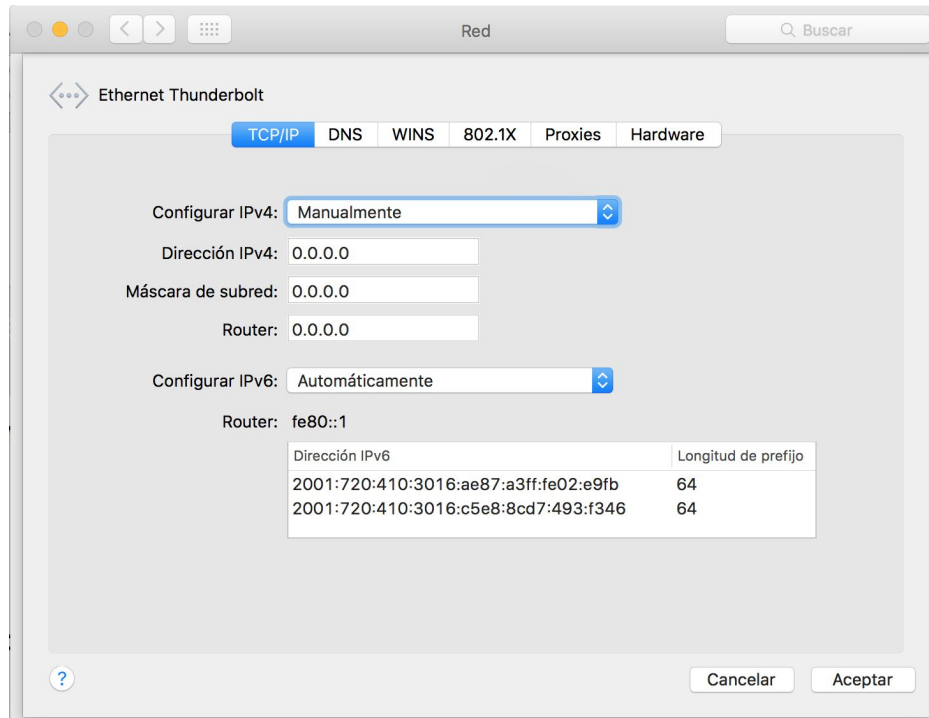


Hacer clic en el apartado **DNS**

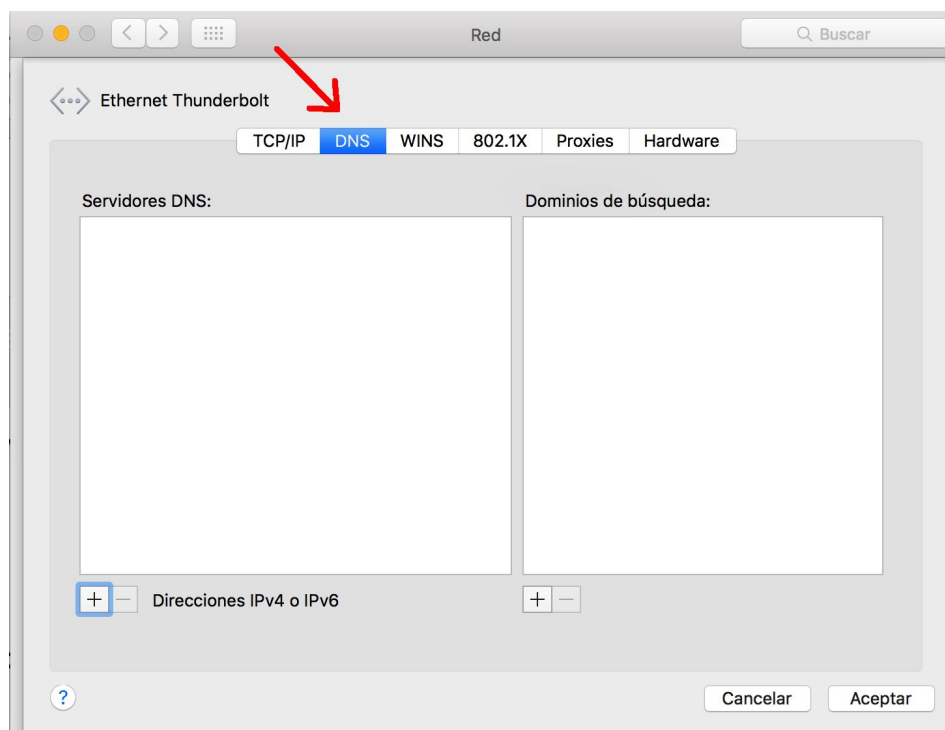

Hacer clic en el botón '+' e introducir la primera DNS (volver a hacer clic en '+' e introducir la segunda DNS).

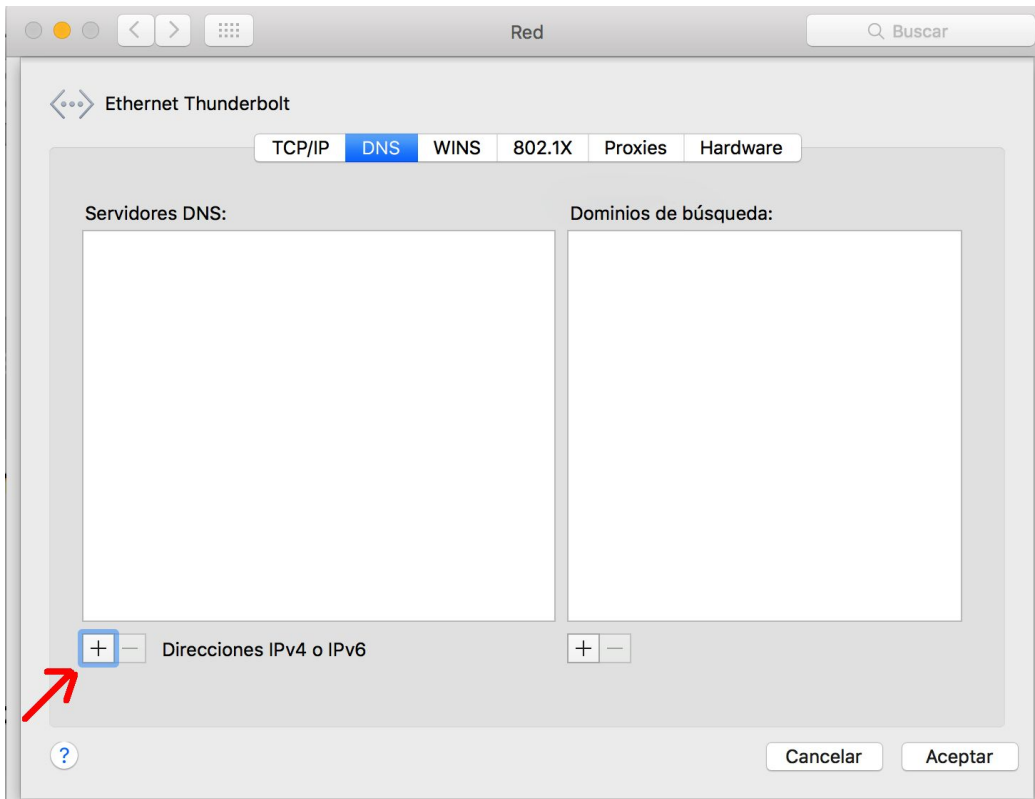

Hacer clic en **Aceptar**

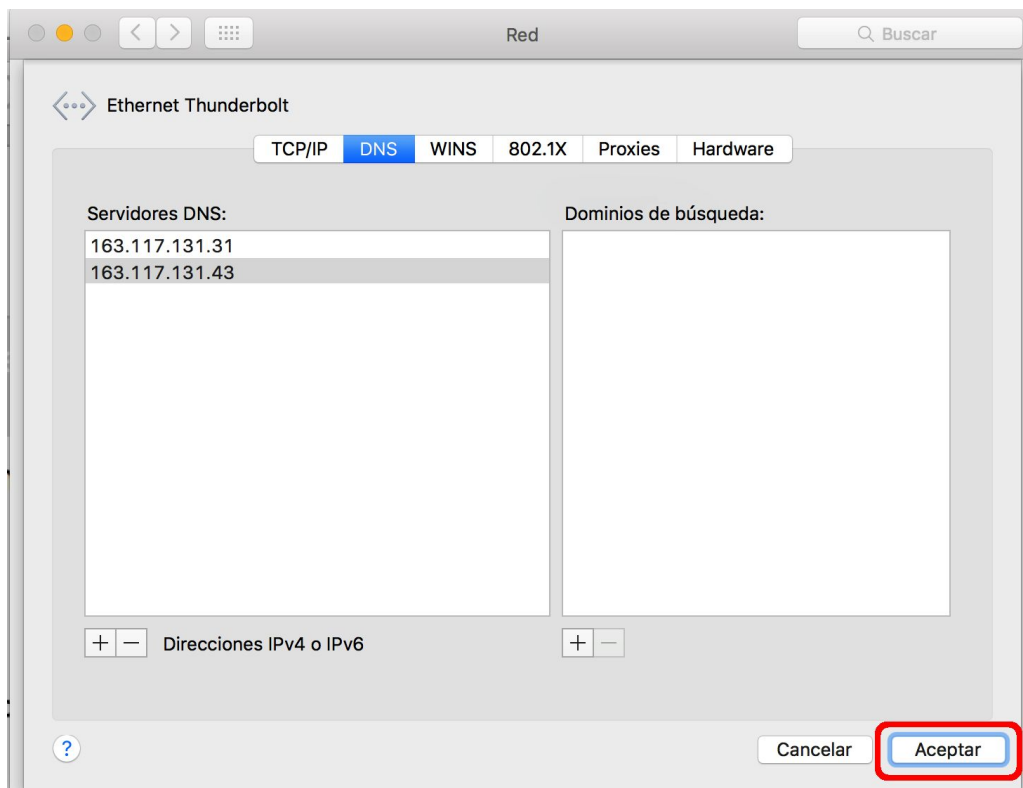

Click en **Aplicar** y tendremos configurada la conexión a internet.

